

Schalöl, Schalölspritze



Schalöl

Eigenschaften

- Trennmittel im Ortbetonbau für saugende Holzschalungen, Stahl- und Matrizenschalungen
- erleichtert das Ausschalen, hinterlässt eine saubere Schalung und verbessert die Optik der Betonfläche
- reduziert die Lunkerbildung an der Betonoberfläche
- vermindert Korrosion bei Stahlschalungen
- gebrauchsfertig, einfach und leicht zu verarbeiten
- biologisch gut abbaubar (Wassergefährdungsklasse 1)
- 1000 l Gebinde
- 200 l Gebinde
- 30 l Gebinde
- 10 l Gebinde



Schalölspritze

Eigenschaften

- in ölfester Ausführung
- max. Betriebsdruck 3 bar
- Füllinhalt 5 Liter
- praktischer Einfülltrichter
- Tragriemen
- ölfester Schlauch
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff






Stoßscharre

Eigenschaften

- Blatt aus Federstahl
- Breiten: 150 | 300 mm

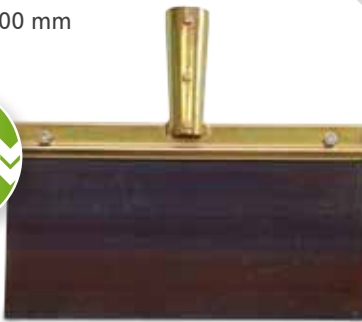

Uni-Schaber

Eigenschaften

- mit Hartmetall-Wendeplatten
- zur Entfernung von Schalungsgraten
- zur Entgratung von Betonfertigteilen, Schaltafeln und Schalholz
- durch Drehen der Wendeplatte erhöhte Lebensdauer
- Länge: 1300 mm
- Breiten: 50 | 100 | 160 mm



Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten
Fon +49(0)2369/9891-0
Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Kleyer Weg 37
D-44149 Dortmund-Kley
Fon +49(0)231/618049-90
Fax +49(0)231/618049-91

Internet:
www.elvermann.de
E-Mail:
info@elvermann.de