


Schaltafeln, Schalungsplatten

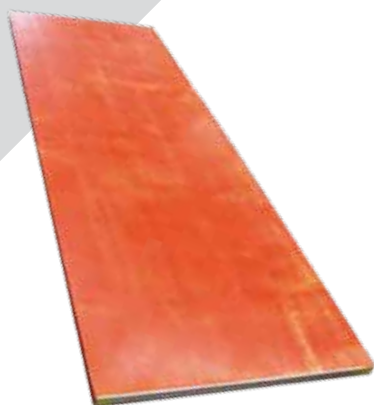

Schaltafeln

Eigenschaften

- 3-Schicht-verleimt
- mit E-Profil (wahlweise o. Profil)
- hoch beanspruchbar
- witterungsunempfindlich
- hohe Passgenauigkeit
- reißfest
- Farbe: rot/gelb

Abmessung (m)	
0,50 x 0,75	0,25 x 1,50
0,50 x 1,00	0,25 x 2,00
0,50 x 1,50	
0,50 x 2,00	1,00 x 2,50*
0,50 x 2,50	1,00 x 5,00*

* nur ohne Profil lieferbar



Schalungsplatte NFO

Eigenschaften

- hochverdichteter Holzwerkstoffträger
- 260 g/m² Filmbeschichtung
- Imprägnierung des Films ermöglicht Einsatz ohne Schalöl (NoFormOil)
- Kanten wasserabweisend versiegelt
- Betonreste lassen sich leicht entfernen
- 21 mm / 250x125 cm



Schalungsplatte Elliottis Pine

Eigenschaften

- preisgünstig
- wasserfest verleimt (WBP)
- 21 mm / 244x122 cm



Schalungsplatte asiatisch

Eigenschaften

- preisgünstig
- filmbeschichtet
- 21 mm / 250x125 cm
- 4 mm / 250x125 cm



Schalungsplatte Struktur

Eigenschaften

- Betonoberflächen in 10 cm breiter Brettstruktur
- farblich einheitliche, versandungsfreie Betonbilder
- hohe Einsatzzahlen bei gleichbleibender Brettstruktur
- 5,5 mm / 120x300 cm



Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten
Fon +49(0)2369/9891-0
Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Kleyer Weg 37
D-44149 Dortmund-Kleyer
Fon +49(0)231/618049-90
Fax +49(0)231/618049-91

Internet:
www.elvermann.de
E-Mail:
info@elvermann.de