

Trapezträger




Trapezträger

Eigenschaften

- absolut rund und maßgenau
- extrem wenig Spannstellen
- Top-Schalzeiten
- stufenlos verstellbarer Innendurchmesser von 2 m bis 5 m, von 5 m bis ∞
- Flachstahlrahmen garantiert Robustheit und Langlebigkeit
- Schalhaut: 18 mm, 21 mm
- Bauhöhe: 40 cm (gerader Zustand)
- Typische Einsatzbereiche: Kläranlagen, Behälterbau, Türme, Erlebnisbäder, Treppenhäuser, Garageneinfahrten, GaLa-Bau

Die PASCHAL Trapezträger-Rundschalung ist das anerkannte Top-Produkt unter den radienverstellbaren Rundschalungen. Weltweit.



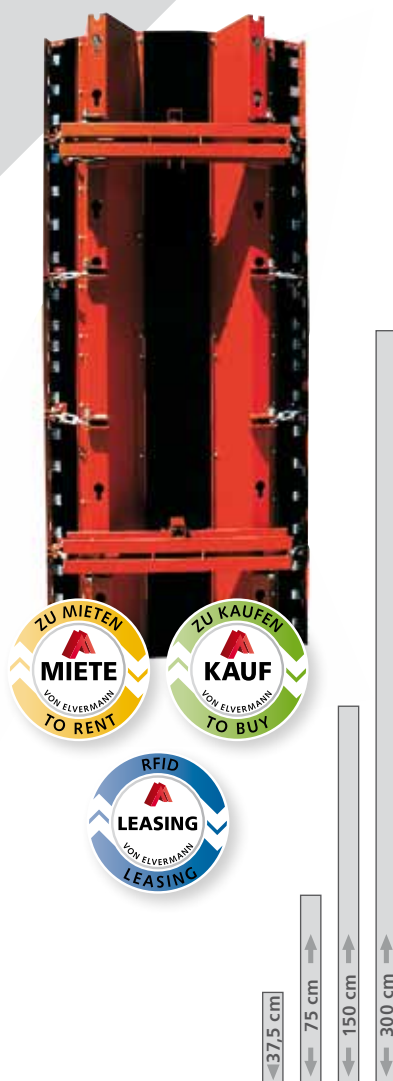





















Mit dem einmaligen Angebot an Segmentabmessungen wird auch der letzte Zentimeter ohne teuren bauseitigen Längenausgleich eingeschalt.



DIN 18218 **60** kN/m²

zulässiger Frischbetondruck unter Einhaltung der Ebenheitstoleranzen
DIN 18202 Tab. 3, Zeile 6

Teilleiste »Trapezträger«

	Bezeichnung		Bezeichnung
	TTR Außensegment Innen-Ø ab 5,00 m		Spannstab
	TTR Innensegment Innen-Ø ab 5,00 m		Kugelgelenkplatte
	TTR Außen- und Innensegment Innen-Ø von 2,00 - 5,00 m		Distanzlasche 6-50 cm
	Ausgleichsteil		Überspannbügel mit Keil
	Ausgleichsblech		Kranbügel KBT
	Kunststoffausgleich		TTR-Laufkonsole 90 cm, steckbar, kpl.
	Teleskopträger kpl.		Montagehebel
	TTR-Aufstockteil kpl.		Richtstrebe
	Verstellbare Voutenlösung		Richtstrebenabstützung
	Verbindungsbolzen		Fußplatte 3-Loch
	Verbindungsbolzen 5-Stifte		Standardfußplatte
	Spannverschluss M20		Richtstrebenanhangung TTR kpl.



Fordern Sie die ausführlichen Paschal-Unterlagen (Handbuch/Technische Infos) an und planen Sie Ihre lückenlose Wandschalung mit der Elvermann-Planungssoftware!



Elvermann GmbH
 Zur Reithalle 72-76
 D-46286 Dorsten
 Fon +49(0)2369/9891-0
 Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Kleyer Weg 37
 D-44149 Dortmund-Kleyer
 Fon +49(0)231/618049-90
 Fax +49(0)231/618049-91

Internet:
www.elvermann.de
 E-Mail:
info@elvermann.de

ELVERMANN
 Schaltechnik