



GE

Eigenschaften


- gleiches Zubehör für Raster Schalung und GE-Elemente
- ergänzt die Raster Schalung in der Großfläche
- kompatibel mit allen Paschal-Systemen
- Verbindungsbolzen als universelles Verbindungsmittel für alle Elemente und Zubehöre
- alternativ GE-Klammern als Verbindungsmittel
- Flachstahlrahmen garantiert Robustheit und Langlebigkeit
- Bauhöhe: 19,5 cm (7,5 cm + Träger)
- Schalhaut: 15 mm Birkenperrholz, 11-schichtig
- typische Einsatzbereiche: Wände, Ingenieurbau

Wenn es in die Großfläche geht, können Raster-Elemente durch die großflächigen GE-Elemente ergänzt werden. Die Kompatibilität ist dabei uneingeschränkt.




DIN 18218 60 kN/m²
zulässiger Frischbetondruck unter
Einhaltung der Ebenheitstoleranzen
DIN 18202 Tab. 3, Zeile 7









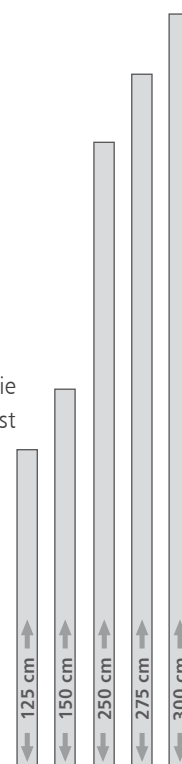





















Elementbreiten



150 cm >>>>> 200 cm




Auszug Teilliste »GE«

	Bezeichnung		Bezeichnung		Bezeichnung
	GE Element		Elementzwinde		Klemmbügel mit Keil
	GE Aufstockelement		Spannstab		Anschlagwinkel
	GE Klammer		Flügelmutter		Krananhängung KA
	Anhänge- und Klemmhalterung GE kpl.		Sechskantmutter		Montagehebel
	Kombigurt 190 cm		Kugelgelenkplatte		Laufkonsole kpl.
	Gurtspanner GE kpl.		Gegenplatte		Richtstrebe
	Gurthalterung		Distanzlasche		Richtstrebenabstützung
	Kranbügel GE		Spannstabhalter		Fußplatte 3-Loch
	Verbindungsbolzen		Traversenhalterung		Standardfußplatte
	Verbindungsbolzen 5-Stifte		Quertraverse		Richtstrebenanhängung GE kpl.



Fordern Sie die ausführlichen Paschal-Unterlagen (Handbuch/Technische Infos) an und planen Sie Ihre lückenlose Wand-schalung mit der Elvermann-Planungssoftware!



Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten
Fon +49(0)2369/9891-0
Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Kleyer Weg 37
D-44149 Dortmund-Kleyer
Fon +49(0)231/618049-90
Fax +49(0)231/618049-91

Internet:
www.elvermann.de
E-Mail:
info@elvermann.de

ELVERMANN
Schaltechnik