


Safety first. Technische Lösung gemäß TOP-Prinzip.

Alu-Deckenschalung TITAN HV.

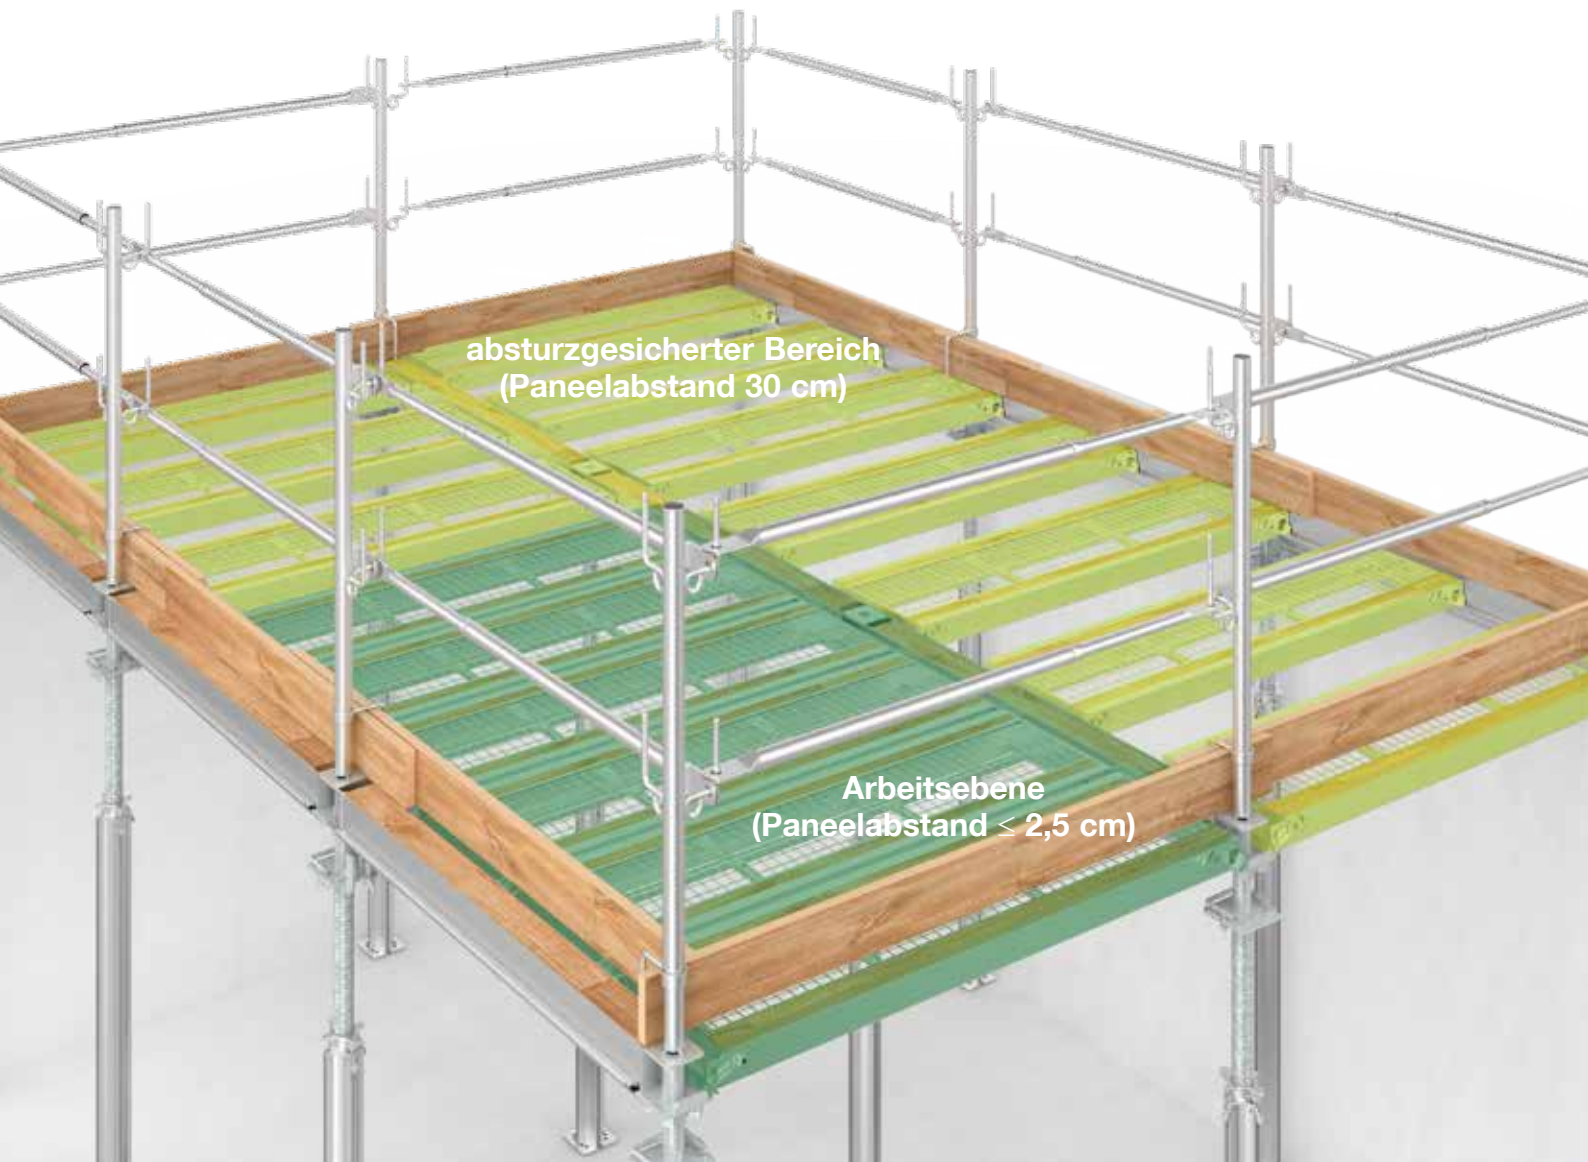

Montage von unten: Einstecken, fertig!

Sicher, schnell und einfach ohne Anseilschutz.

- uneingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten auf Schalebene
- keine mobilen Ankermasten, die häufig umgestellt werden müssen
- baurechtlich abgesichert gemäß DIN EN 13374 Klasse A

❶ Geländerpfosten TITAN HV

- leicht (6 kg)
- verwendbar mit
Teleskop-Geländer
Holzbohlen
Gerüstrohren
Alu-Seitenschutzgitter

❷ Alu-Teleskop-Geländer

- einfach teleskopierbar
- Gewicht: 1,6 kg



Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Tel. +49 2333 8305-0 | info@ischebeck.de | www.ischebeck.de

ISCHEBECK[®]
TITAN